

MADE IN GERMANY

Gültig bis **30.06.2019**

NEU IN DER AKTION
SICHERHEITSGLAS BEIDSEITIG
P4A 10 mm außen - VSG 6 mm innen

10%
KfW
FÖRDERFÄHIG

RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627

ALL-INCLUSIVE 2019

ALUMINIUM-HAUSTÜREN
BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



IHRE PLUSPUNKTE

+ AUF NUMMER SICHER

GEPRÜFTE EINBRUCHSICHERHEIT NACH DIN EN 1627 – RC 2 BIS ZU 10% KFW-FÖRDERFÄHIG

www.kfw.de/einbruchschutz

SICHERHEITSGLAS BEIDSEITIG:

P4A 10 MM AUSSEN - VSG 6 MM INNEN

+ DAS BESTE GEBEN

GROSSE AUSWAHL — KLEINER PREIS

+ AUS GUTEM HAUS

PREMIUMQUALITÄT „MADE IN GERMANY“

+ WOHLIG WARM

PASSIVHAUSTAUGLICHE U_D -WERTE BIS ZU 0,71

www.kfw.de



IHRE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWISCHEN **24 BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN** ALUMINIUM DESIGNTÜREN, 7 TRENDSTARKE RAL FARBEN UND EINER MASTERCARRÉ ODER SATINATO VERGLASUNG...



Jede Tür nur
2.737,- €
inkl. MwSt.

U_D -WERTE BIS ZU
0,71 W/M²K

TÜRENBESCHREIBUNG

Türfüllung aus Aluminium

Stärke 94 mm

Profilsystem Symphonie oder Arcade

Glas 3-fach Verglasung **P4A / WSG außen**, Mastercarré oder Satinato weiß mittig, **Sicherheitsglas VSG 6 mm innen** (Modelle A 16 und A 17 mit Motivverglasung)

Griff 14030 Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen, optional Stangengriff 15280, 1.600 mm mit 3 geraden Konsolen gegen Aufpreis



A 1
U_d-Wert **0,87**¹⁾
Farbe Weinrot
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 2
U_d-Wert **0,81**¹⁾
Farbe Anthrazitgrau
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 4
U_d-Wert **0,82**¹⁾
Farbe Verkehrsweiss
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 5
U_d-Wert **0,82**¹⁾
Farbe Effektlack
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 7
U_d-Wert **0,82**¹⁾
Farbe Braun
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 10
U_d-Wert **0,88**¹⁾
Farbe Graualuminium
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 11
U_d-Wert **0,88**¹⁾
Farbe Verkehrsweiss
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 12
U_d-Wert **0,88**¹⁾
Farbe Weissaluminium
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 13
U_d-Wert **0,88**¹⁾
Farbe Braun
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 14
U_d-Wert **0,88**¹⁾
Farbe Graualuminium
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 15
U_d-Wert **0,88**¹⁾
Farbe Verkehrsweiss
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 16
U_d-Wert **0,88**¹⁾
Farbe Graualuminium
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 17
U_d-Wert **0,88**¹⁾
Farbe Weissaluminium
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 12200
U_d-Wert **0,83**¹⁾
Farbe Anthrazitgrau
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 12312¹⁾
U_d-Wert **0,81**¹⁾
Farbe Weinrot
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 1.000 x 1.990 mm



A 12335
U_d-Wert **0,89**¹⁾
Farbe Verkehrsweiss
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 1.000 x 1.990 mm



A 12361
U_d-Wert **0,82**¹⁾
Farbe Braun
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12362
U_d-Wert **0,82**¹⁾
Farbe Weinrot
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12422 ¹⁾
U_d-Wert **0,82**¹⁾
Farbe Graualuminium
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 800 x 1.900 mm



A 12480
U_d-Wert **0,80**¹⁾
Farbe Effektlack
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12492
U_d-Wert **0,91**¹⁾
Farbe Weinrot
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12660
U_d-Wert **0,71**¹⁾
Farbe Anthrazitgrau
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



A 12951 ²⁾
U_d-Wert **0,82**¹⁾
Farbe Verkehrsweiss
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12991
U_d-Wert **0,90**¹⁾
Farbe Weissaluminium
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 900 x 1.900 mm

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

3-fach Verglasung P4A / WSG außen, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mittig / **Sicherheitsglas VSG 6 mm innen**. Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu A 16 + A 17) keine Änderung der Motiveinteilung möglich.



Seitenteil schmal

nur **958,- €** inkl. MwSt.


Maße bis 600 x 2240 mm U_d-Wert **0,86**




Seitenteil breit

nur **1.355,- €** inkl. MwSt.


Maße bis 1000 x 2240 mm U_d-Wert **0,79**

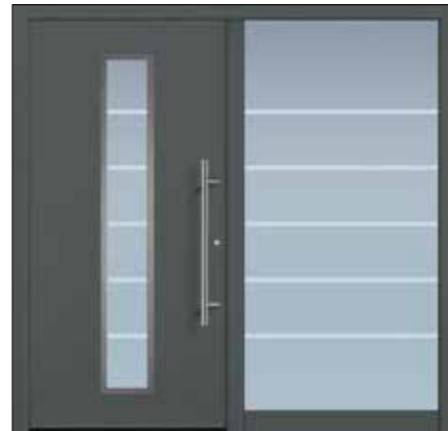

Ab einer Gesamtgröße von 2.350 mm x 2.240 mm bzw. 1.750 mm x 2.750 mm wird die **Verglasung** lose in einem **Holzverschlag** geliefert – Aufpreis **98,- €** inkl. MwSt.



Beispiel Höhe:
2000 mm



2240 mm

HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden **nicht** individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.



Abbildung Stangengriff 15280, 1.600 mm mit 3 geraden Konsolen gegen Aufpreis

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- + **Maximalmaß standard:**
1.150 x 2.240 mm
- + Maximalmaß gegen Aufpreis:
1.300 x 2.400 mm
- + Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
- + Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum **gleichen Preis** (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß — **gegen Aufpreis**)
- + Türfüllungen und Seitenteile sind mit einer 3-fach Verglasung („warme Kante“) ausgestattet:
U_g Füllungsverglasung **0,5**
U_g Seitenteilverglasung **0,6**
- + ohne Montage
- + Mit Stangengriff 14030
- + weiteres Zubehör siehe Katalog

EINBRUCHSCHUTZ – GROKE IST PARTNER DER INITIATIVE K-EINBRUCH



Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-

Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.


TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!



Profilsystem Arcade
(Türrahmen bündig mit Flügelprofil) **ODER**



Profilsystem Symphonie
(Türrahmen abgerundet)

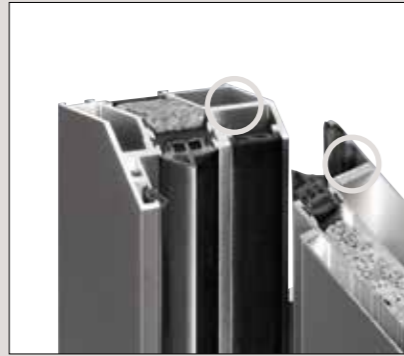

Wandungsstärke bis 3 mm bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen




Montagenut für verdeckt liegende Rahmenverschraubung, deckt Schrauben ab, dadurch leichter zu reinigen

TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!



Rundrosette aus Edelstahl außen, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)

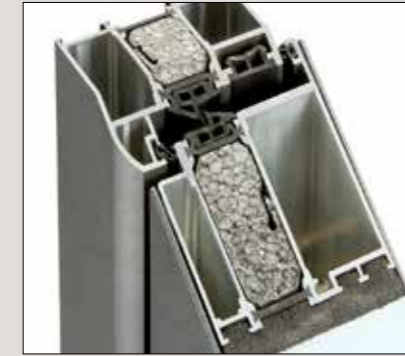

3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft



Innendrücker wahlweise in RAL 9016 (Abbildung), in EV1 oder C34




3 Türbänder dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels



Eckverbindungen äußerst stabil, Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt




Standardzylinder
60 / 40 mm mit 5 Schlüssel

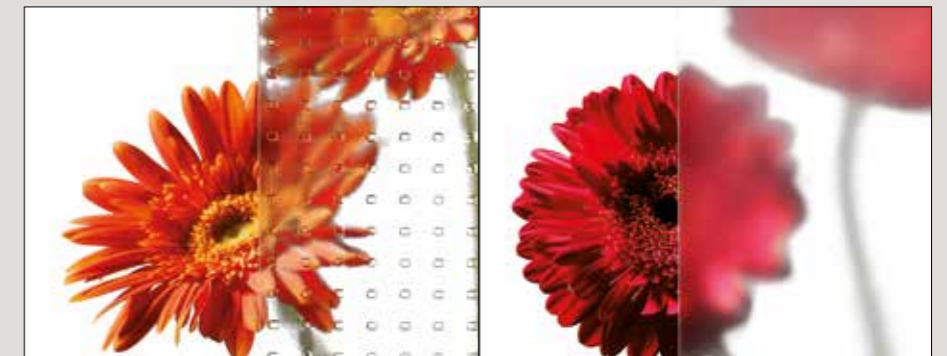

Verglasung: Mastercarré (links), Satinato (rechts)



2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

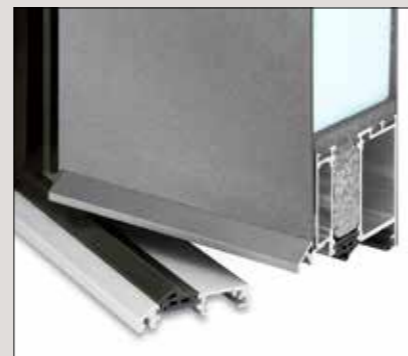

Wetterschenkel im Flügel vernietet, Wasser tropft vor der Schwelle ab

Dreiriegelhakenschloss für optimalen Einbruchschutz



Trendfarben ähnl. RAL Farben in ¹⁾Glanz und ²⁾Feinstruktur

FINGERSCANNER „ENTRASys FD“

Mit dem „**ENTRASys FD**“ bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- + einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Löschen)
- + nicht manipulierbares System: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt
- + Speicherung von ca. 50-80 Fingerabdrücken*), davon können bis zu 9 Fingerabdrücke Administratoren-Rechte erhalten

+ gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich

+ inkl. Mehrfachverriegelung „GU Security Automatikschloss mit A-Öffnerfunktion“

Im Flügelprofil
698,- €
inkl. MwSt.

... und viele weitere Vorteile!



*) Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.

BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



Pearl 4-Befehl Handsender



Slider 4-Befehl Handsender



JETZT NEU - DIGITALER TÜRSPION

Die bessere und sichere Alternative zum Sperrbügel.

- + Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- + Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- + Geeignet für den Außenbereich
- + **Schutzklasse IP 65:** Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- + Sichtwinkel ca. 110°

+ Mit aufgesetztem oder eingelassenem Monitor, *eingelassener Monitor nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen möglich

+ Keine Aufnahmefunktion Preise auf Anfrage!



Groke Linse IP65



Eingelassen oder aufgesetzt

DE-DE - 11/18 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.



Ihr Groke-Fachhändler: